

## Roestvrije hoogheffende paletwagens - hygiënisch werken op hoogte

Focus op hygiëne – de roestvrije hoogheffers zijn ontworpen voor gebruik in strenge hygiënische werkomstandigheden. De ontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met sectoren waar gewerkt wordt in agressieve omgevingen met grondige schoonmaak. De roestvrije hoogheffer beperkt het risico op bacteriële besmetting tot het minimum.

Zeer flexibel en efficiënt – één toestel voor transport en heffen van pallet tot ergonomisch correcte werkhoogte.

Geen belasting of arbeidsletsels dankzij uitgekiend design – Logitrans focust op veiligheid en ergonomie.

Zeer hoge kwaliteit dankzij uitgebreid testprogramma en nauwe samenwerking met experts Gezondheid en Veiligheid.



## Technische specificaties

Ladingen van 1500 kg kunnen verplaatst en gehoffen worden tot 470 mm. Vanaf 470 mm is de hefcapaciteit nog 1000 kg.

Gemakkelijk schoon te maken en uiterst bestendig


- Zuurbestendig en electronisch gepolijst vorkchassis (AISI 316L)
- **HL RF-PLUS** : roestvrij handvat, poten en pomp piston.
- **EHL RF-PLUS** : IP54, roestvrije batterijkap, poten, handvat en cilinderhuis.
- **HL RF-SEMI** : roestvrij handvat, pomp piston, assen en wielhouder. Andere delen behandeld met polymeer of gechromateerd.
- **EHL RF-SEMI** : roestvrij handvat, assen, wielhouder. Andere delen behandeld met polymeer of gechromateerd. Batterij indicator extra beveiligd.



RF-PLUS - daar waar strenge eisen worden gesteld inzake hygiëne.



RF-SEMI - daar waar alleen roestbestendigheid primeert.



Optimale veiligheid dankzij steunvoeten aan het stuurwiel, voetbescherming en centrale locatie van alle functie knoppen op het handvat.




Gesloten vorken staan garant voor gemakkelijk schoonmaken en geeft geen kans aan bacteriën.



Deze manuele hoogheffende paletwagen is eveneens in een "explosiebestendig" versie verkrijgbaar.

Toestel (gemeten in mm)	HL 1004 RF-PLUS, HL 1004 RF-SEMI	EHL 1004 RF-PLUS, EHL 1004 RF-SEMI
Capaciteit in kg	1500*	1500*
Hefhoogte h <sub>3</sub>	800	800
Vorklengte l	1200	1200
Bouwhoogte h <sub>1</sub>	540	540
Vorkbreedte b <sub>5</sub>	540, 680	540, 680
Lente zonder vorken l <sub>2</sub>	340	445
Totale lengte l <sub>1</sub>	1580	1645
Totale hoogte met handvat h <sub>4</sub>	1220	1240
Laagste positie h <sub>13</sub>	90	90
Vorkbreedte e	163	163
Draaihoek wielen	210°	180°
Gangbreedte A <sub>st</sub>	1830 (palet: 1200 x 800)	1890 (palet: 1200 x 800)
Hefsnelheid met/zonder lading		0,05/0,08 m/s
Daalsnelheid normaal/snel	10/35 mm per pompslag	
Daalsnelheid	Zonder lading 0,093 m/s	Met/zonder lading : 0,07/0,05 m/s
Pomp motor		1,2 kW 12 V
Gewicht bij 1140 mm vorken	125 kg	132 kg (zonder batterij)


\* De capaciteit verandert van 1500 naar 1000 kg vanaf hefhoogte 470 mm.

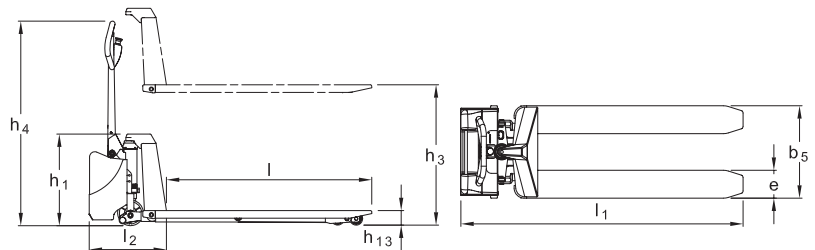

Ergonomisch handvat verzekert een relaxte greep.



Draadloze afstandsbediening verkrijgbaar als optie (EHL).



Waterdichte bescherming van de hefmotor (EHL RF-PLUS).

Vraag ons de specifieke details of bezoek [www.logitrans.com](http://www.logitrans.com). Wij bieden eveneens op maat gemaakte oplossingen.