

Panther - comfortabel paletvervoer

Optimale werkcondities voor de gebruiker - ergonomisch correct handvat en speciale wielen verzekeren een minimale startkracht en het ergonomisch correct behandelen van zelfs zware paletten - zowel trekkend als duwend.

Geen beschadiging aan de omgeving, paletten en goederen - de Panther heeft een elegant design met afgeronde hoeken.

Het design voorkomt arbeidsletsels en belasting voor de gebruiker - Logitrans focust op veiligheid en ergonomische werkomstandigheden. De ergonomisch correcte vormgeving van het handvat geeft een relaxte grip voor de gebruiker.

De hoge kwaliteit van dit toestel is verzekerd dankzij een uitgebreid testprogramma, en dankzij de samenwerking met Gezondheids- en veiligheidsexperten.



**Permanente
Quick Lift**



Technische specificaties

De Panther is een sterke en betrouwbare paletwagen waarmee u verschillende paletafmetingen kan behandelen.

Optimale wendbaarheid en benutting van ruimte dankzij

- zeer korte achterbouw
- laag eigengewicht en kleine draaicirkel

Lange levensduur en lage onderhoudskosten dankzij

- sterke constructie
- getest tot 46.000 heffingen

Geluidloos rijden dankzij

- minimale frictie bewegende delen
- nauwe toleranties

Roestvrij staal en explosievrije paletwagens eveneens verkrijgbaar.



Aanpasbare vorkhoogte – geen problemen met lage en versleten paletten.



Gemakkelijk werken in gelijk welke enge ruimte verzekerd.



Ergonomisch handvat verzekert een relaxte grip. Kan voorzien worden van naam/afdeling.




De beugels aan de vorkuiteinden garanderen een gemakkelijk inrijden en uitrijden van paletten.



De bedrijfsnaam of logo kan uitgesneden worden uit de driehoek van de Panther.

| Toestel (gemeten in mm) | 1672 | 1682 | 2572 | 2582 | 3072 | 3082 |
|------------------------------|---------------------|----------|---|----------|--------------------------------------|----------|
| Capaciteit - kg | 1600 | | 2500 | | 3000 | |
| Heffhoogte | h_3 | | $h_{13} + 120$ | | | |
| Vorklengte | 600, 810, 970, 1140 | | 600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400* | | 600, 810, 915, 970, 1140, 1220, 1520 | |
| Totale hoogte | h_1 | | $h_{13} + 412$ | | | |
| Vorkbreedte | 450 | | 520, 680 | | 520, 680 | |
| Lengte achterbouw | l_2 | | 335 | | | |
| Totale lengte | l_1 | | $l + 335$ | | | |
| Vorkbreedte | 125 | | 160 | | | |
| Wielbasis | y | | $l + 25$ | | | |
| Totale hoogte | h_{14} | | 1170 | | | |
| Laagste positie - aanpasbaar | h_{13} | 75 to 83 | 85 to 93 | 75 to 83 | 85 to 93 | 75 to 83 |
| Laadcentrum | c | | $l / 2$ | | | |
| Plaats onder de vorken | m_2 | | $h_{13} - 47$ | | | |
| Draaicirkel van wielen | 220° | | | | | |
| Vorkwielen – enkel | Ø75 x 68 | Ø85 x 68 | Ø75 x 90 | Ø85 x 90 | | |
| Vorkwielen – tandem | | | Ø75 x 68 | Ø85 x 68 | Ø75 x 68 | Ø85 x 68 |
| Stuurwielen | Ø200 x 50 | | | | | |
| Eigengewicht | 59 kg (450 x 1140) | | 62 kg (520 x 1140) | | 68 kg (520 x 1140) | |

* Verminderde capaciteit 1500 kg

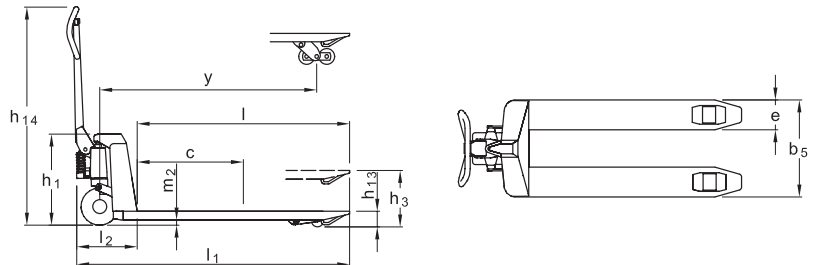

Permanente Quick Lift.



Verschiede wieltypes volgens nood van gebruiker.



Verkrijgbaar in verschillende vorklengtes.

Wij bieden eveneens op maat gemaakte oplossingen. Vraag meer informatie, of bezoek www.logitrans.com