

Wrap-over vorken, barvorken en chisel vorken

Zeer flexibel en efficiënt - de verschillende Logitrans vorktypes kunnen gemakkelijk allerlei verschillende paletten heffen en transporteren.

De vorken kunnen gemakkelijk en snel op alle Logiflex modellen met flexline bar bevestigd worden en kunnen dankzij het snel-wisselsysteem vlug vervangen worden door een van de vele Logitrans opties.

Een uitgebreid gamma aan optionele extra's verzekeren een optimaal gebruik van de Logiflex – hetzelfde toestel kan voorzien worden van verschillende opties voorzien van snel-wisselsysteem zoals de speer, kraanarm, platform, vatenkantelaar, rollendoorn, rollenklem en vatenkantelaar.

Dankzij een uitgebreid testprogramma en een nauwe samenwerking met experts op gebied van Gezondheid en Veiligheid, kunnen wij u een zeer hoge kwaliteit van onze producten garanderen.



Technische specificaties

Wrap-over vorken : lichte vorken voor gewoon palletvervoer.

Bar vorken : smalle vorken indien inrijmogelijkheid smaller is dan een euro-pallet.

Chisel vorken : dunne vorken voor lage inrij onder de te heffen lading.



De vorken passen op alle Logiflex modellen met standaard- en spreidstandpoot-basis.




Met het quick shift system, is het gemakkelijk wisselen tussen vorken en optionele extras.




Quick shift opties : kraanarm, speer, platform, rollendoorn, rollenklem en vatenkantelaar.

Aanpasbaar vorkenbord voor Logiflex stapelaars zonder spreidstandpoten

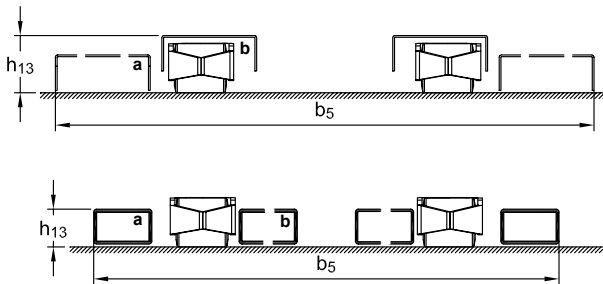

Aanpasbaar vorkenbord voor Logiflex stapelaars met spreidstandpoten

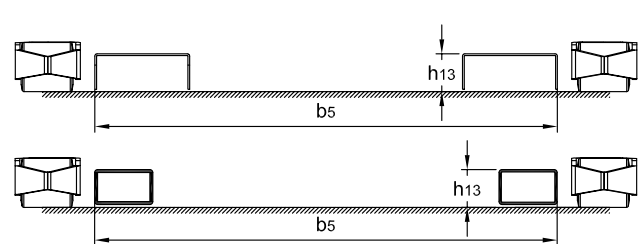

Produkt (mål i mm)	Aanpasbaar vorkenbord : 440 mm*			Aanpasbaar vorkenbord : 690 mm**			
	Wrap-over	Bar	Chisel	Wrap-over	Bar	Chisel	
Wielafmeting	Ø85						
Wielafmeting	b ₅	350-560	230-430	230-430	350-800	230-680	230-680
Wielafmeting - a	b ₅						
Wielafmeting - b	b ₅	560	230-300	230-300	560	230-300	230-300
Laagste positie vorken - spreidstandpoten	h ₁₃	85	85	60	65	65	40
Laagste positie vorken - a	h ₁₃						
Laagste positie vorken - b	h ₁₃	85	85	60	90	65	40
Vorkafmetingen		163x61	100x60	100x35	163x61	100x60	100x35

Toestel (gemeten in mm)	Aanpasbaar vorkenbord : 810 mm***			Aanpasbaar vorkenbord : 946 mm			
	Wrap-over	Bar	Chisel	Wrap-over	Bar	Chisel	
Wielafmeting	Ø85						
Wielafmeting	b ₅	350-920	230-800	230-800	530-1050	420x930	420-930
Wielafmeting - a	b ₅	876-920	750-800	750-800	876-1050	750-930	750-930
Wielafmeting - b	b ₅	560	230-300	230-300	560		
Laagste positie vorken - spreidstandpoten	h ₁₃	65	65	40	65	65	40
Laagste positie vorken - a	h ₁₃	65	65	40	65	65	40
Laagste positie vorken - b	h ₁₃	90	65	40			
Vorkafmetingen		163x61	100x60	100x35	163x61	100x60	100x35

* Standard vorkenbord voor LF MINI en ELF met capaciteit 1000 kg en hefhoogte 920 en 1650 mm.

** Standard vorkenbord voor Logiflex spreidstandstapelaar met wrap-over vorken.

*** Standard vorkenbord voor Logiflex spreidstandstapelaar met bar en chisel vorken.

Standard vorkenbord voor Logiflex stapelaars met standard pootbasis (maar met vorkenbord 440 mm voor LF MINI en ELF met capaciteit 1000 kg en hefhoogte 920 en 1650 mm)

*Wij bieden eveneens op maat gemaakte oplossingen.
Vraag meer informatie, of bezoek www.logitrans.com*