

Panther - transporte sencillo de palés

Condiciones de trabajo óptimas para el usuario: el timón ergonómico y las ruedas especiales garantizan una potencia de arranque mínima y la manipulación correcta incluso de palés muy pesados tanto al tirar como al empujar la transpaleta.

No daña el entorno, los palés ni los productos transportados: el Panther presenta un diseño elegante con esquinas redondeadas.

El diseño previene lesiones y la tensión del usuario ya que se centra en ofrecerle unas condiciones de trabajo seguras a la par que ergonómicas. La forma ergonómica del timón garantiza un agarre relajado por parte del usuario.

Un extenso programa de pruebas y la colaboración con expertos en seguridad y salud garantizan la alta calidad.



**Elevación rápida
permanente**



Especificaciones técnicas

La Panther es una transpaleta robusta y fiable que garantiza la manipulación sencilla de diferentes tipos de palés.

Capacidad de maniobra óptima y aprovechamiento del espacio gracias a

- longitud muy corta detrás de las horquillas
- peso reducido de la transpaleta y ángulo de giro cerrado.

Larga vida útil y costes de mantenimiento reducidos gracias a

- estructura robusta
- pruebas con hasta 46 000 elevaciones

Transporte silencioso gracias a

- fricción mínima de todos los componentes móviles
- tolerancias estrechas

También hay disponibles transpaletas de acero inoxidable en versión anti-deflagrante.



Altura de horquillas regulable: sin problema alguno al manipular palés bajos y desgastados.



La manipulación sencilla de los productos está garantizada incluso en los espacios más angostos.



El timón ergonómico garantiza al usuario un agarre relajado. Puede marcarse con el nombre o el departamento.




Las ruedas de las horquillas aseguran la inserción sencilla de las horquillas y el acceso y la retirada de palés.



El nombre o el logotipo de la empresa pueden colocarse en el triángulo de la Panther.

Producto (medidas en mm)	1672	1682	2572	2582	3072	3082
Capacidad en kg	1600		2500		3000	
Altura de elevación	h ₃		h ₁₃ + 120			
Longitud de las horquillas	l		600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*		600, 810, 915, 970, 1140, 1220, 1520	
Altura del cuerpo	h ₁		h ₁₃ + 412			
Ancho total	b ₅		450		520, 680	
Longitud sin las horquillas	l ₂		335			
Longitud total	l ₁		l + 335			
Anchura de horquillas	e		125		160	
Base de las ruedas	y		l + 25			
Altura total	h ₁₄		1170			
Altura en posición descendida - ajustable	h ₁₃	75 to 83	85 to 93	75 to 83	85 to 93	75 to 83
Centro de carga	c		l / 2			
Distancia al suelo	m ₂		h ₁₃ - 47			
Ángulo de giro de las ruedas	220°					
Ruedas de las horquillas – individuales	Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 90	Ø85 x 90		
Ruedas de las horquillas – tandem			Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 68	Ø85 x 68
Rueda directriz	Ø200 x 50					
Peso	59 kg (450 x 1140)		62 kg (520 x 1140)		68 kg (520 x 1140)	

* Capacidad reducida de 1500 kg

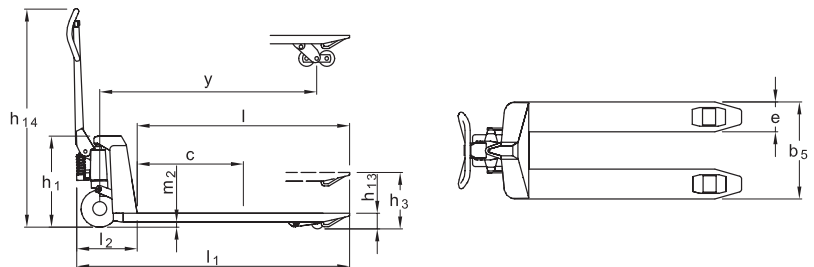

Elevación rápida permanente.



Diferentes tipos de ruedas para dar respuesta a las necesidades del usuario.



La Panther está disponible con diferentes longitudes de horquillas.

También ofrecemos soluciones hechas a medida.

Para más información, por favor consúltenos o visite nuestra página web www.logitrans.com